

# AMAZONE · BBG Pegasus



## 1 рабочий проход 4 функции:

- рыхление по всей площади
- выравнивание поверхности почвы
- перемешивание стерни и почвы
- завершающее уплотнение

Навесной дисковый культиватор Pegasus является универсальным орудием для обработки жнивья, для основной необоротной и предпосевной обработки почвы.



Неглубокое смешивание остатков растений, таких как жнивье, солома и промежуточные культуры, дает наилучшую защиту от эрозии и запыления почвы.

Широкие стрельчатые лапы обрабатывают почву по всей площади и обеспечивают быструю полевую всхожесть зерновой падалицы и семян сорняков. Расположенные с смещением, по диагонали к направлению движения сферические диски интенсивно смешивают остатки растений и почву, а также выравнивают поверхность поля. Целевое уплотнение при помощи различных

полевых катков дает равномерное появление всходов падалицы и сорняков. Только таким образом возможно произвести дальнейшую основную и предпосевную обработку почвы во всех почвообрабатывающих системах, либо классическим способом с плугом, либо провести мульчированный посев.

Расположенные в два ряда сферические диски дискового культиватора Pegasus имеют центральную регулировку. При этом интенсивность работы и рабочая глубина регулируется путем перестановки испытанного эксцентрикового пальца AMAZONE с четырехгранником. Таким образом, быстро и комфортно производится

быстрая настройка к различным условиям эксплуатации по всей рабочей ширине захвата каждого сегмента рамы. При помощи резиновых пружинящих элементов, не требующих технического обслуживания, и которые входят в серийную комплектацию, диски имеют индивидуальную защиту от перегрузок.



## Эффективно и с низкой степенью износа

Широкие, наклонные стрельчатые лапы с регулировкой наклона, разделенные на сегменты, обеспечивают оптимальное перемешивание почвы даже при неглубокой обработке жнивья. Износостойкие рабочие органы значительно продлевают срок службы.


Серийно стрельчатые лапы защищены от повреждений при перегрузке посредством срезного болта. При каменистых почвенных условиях рекомендуется специальная защитная оснастка от камней, с требующими технического обслуживания двойными винтовыми пружинами сжатия. Стрельчатые лапы после прохождения препятствия автоматически возвращаются в рабочее положение. Установка защиты от камней производится без проблем.



Изменение рабочей глубины хода стрельчатых лап производится просто путем перестановки эксцентрикового пальца AMAZONE с четырехгранником. Сферические диски, а также следующий за ними полевой каток соединены через параллелограммную конструкцию на раме орудия. При этом глубина вхождения сферических дисков в почву и интенсивность их работы не зависит от изменения рабочей глубины лап культиватора.

# Навесной дисковый культиватор для высоких урожаев

Рабочая ширина захвата от 4 до 5 м

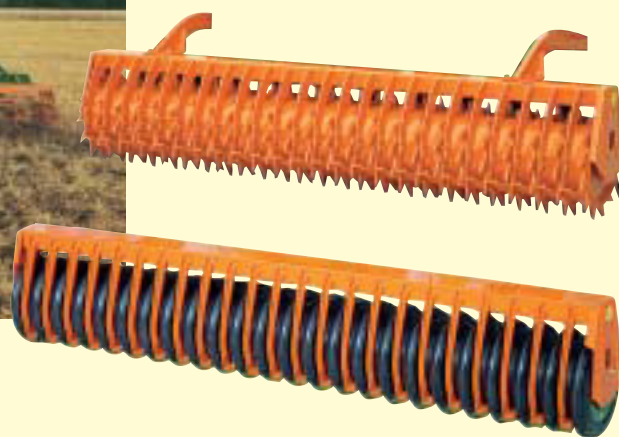

Модели навесного дискового культиватора Pegasus с гидравлической регулировкой с рабочей шириной захвата от 4 м до 5 м позволяют надежно и комфортно транспортировать орудие по дорогам с транспортной шириной всего лишь 3 м.

Для целевого завершающего уплотнения при любых почвенных условиях в распоряжении имеются различные полевые катки AMAZONE. Благодаря этому создаются оптимальные условия для всходов падалицы и семян сорняков. Одновременно производится разделка почвенного пласта, завершающее уплотнение и выравнивание поверхности поля.

## Технические характеристики Pegasus

Тип	SG 3002	SG 4002	SG 4002-2	SG 5002-2
Конструкция рамы	жесткая	жесткая	складная	складная
Ширина захвата (м)	3	4	4	5
Количество лап	7	9	9	11
Количество выравнивающих дисков	6	8	8	10
Диаметр выравнивающих дисков (мм)	460	460	460	460
Рабочая глубина макс. до (см)	20	20	20	20
Требуемая мощность (кВт/л.с.)	66/90	80/110	80/110	110/150
Рабочая скорость до (км/час)	12	12	12	12
Производительность приibl. (га/час)	3	4	4	5
Масса с предохранителем со срезным болтом (кг)	1030	1485	2085	2285
Масса с защитной оснасткой от камней с пружинами сжатия (кг)	1260	1605	2165	2585
Транспортная ширина (м)	3,00	4,00	3,00	3,00

Иллюстрации, содержание и технические характеристики не имеют обязательной силы!

**AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG · Postfach 51 · 49202 Hasbergen-Gaste**  
**Телефон +49 (0)5405 501-141, -321 · Телефакс +49 (0)5405 501-193**

**BBG Bodenbearbeitungsgeräte GmbH & Co. KG · Rippachtalstraße 10 · 04249 Leipzig**

AMAZONE · BBG Pegasus является изделием BBG, прежде Рудольф Зак Лейпциг, сегодня дочернее предприятие AMAZONEN-WERKE.